



PSA

Toolbox Talk / Kurzunterweisung



LafargeHolcim

Gefahren:



Schutzmaßnahmen:

Tragen Sie die PSA bis diese Ablegereif ist. Führen Sie regelmäßige Kontrollen Ihrer PSA durch.



Standard PSA muss enthalten:



- Helm
→ mit Herstellungsdatum



- Schutzbrille
→ mit Seitenschutz




- High-visibility Oberteil
→ Jacke



- Lange high-visibility Hose



- S3 Sicherheitsschuhe

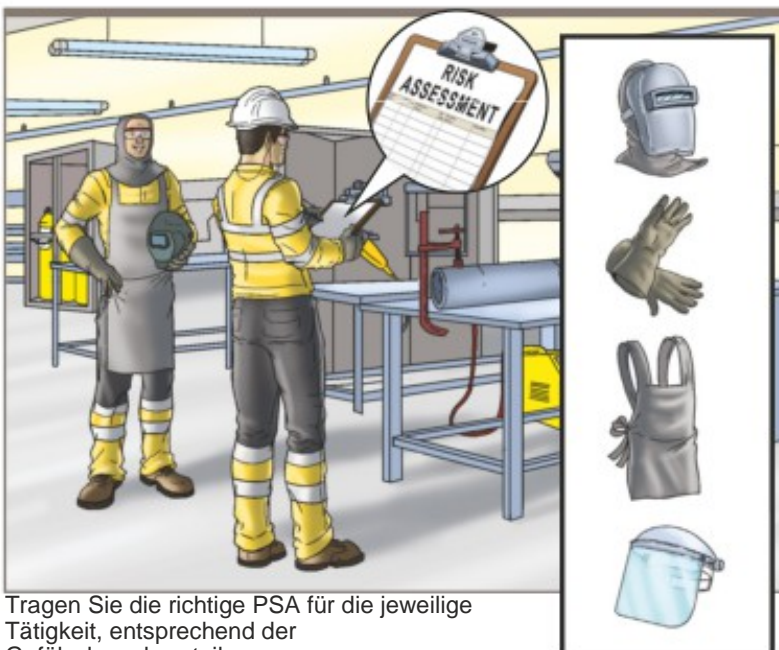

Tragen Sie die richtige PSA für die jeweilige Tätigkeit, entsprechend der Gefährdungsbeurteilung.

PSA muss:



• Kostenlos sein.



• Leicht verfügbar sein.



• Internationalen Standards entsprechen, z.B. ISO, EN, UNECE



• Perfekt sitzen.



• Mit anderer PSA kompatibel sein.



Die Mitarbeiter müssen darin geschult sein, wie sie ihre PSA auswählen, verwenden, anpassen, pflegen und warten.



Prüfen Sie die PSA vor jedem Gebrauch und überprüfen Sie den Zustand und das Ablaufdatum.



Sie müssen in der Lage sein, die PSA richtig anzubringen, einzustellen und zu entfernen.



Befolgen Sie die PSA-Regelungen, die in bestimmten Arbeitsbereichen festgelegt sind.



Teilen Sie keine PSA von anderen Personen. z.B. Gehörschutz



Verwenden Sie keine Farbe oder Aufkleber, um beschädigte PSA abzudecken.



Melden Sie beschädigte PSA und ersetzen Sie diese umgehend.



Lagern Sie defekte PSA in dafür gekennzeichneten Lagerbereichen.